



# Ultratop Living


Il nuovo sistema cementizio  
per pavimentazioni in continuo

Sistemi di pavimentazioni  
a base cementizia



# Ultratop Living

Malta cementizia autolivellante ad indurimento ultrarapido per realizzare pavimentazioni dall'elevata resistenza all'abrasione e dal marcato effetto materico in uno spessore compreso tra 5 e 15 mm in ambienti interni.

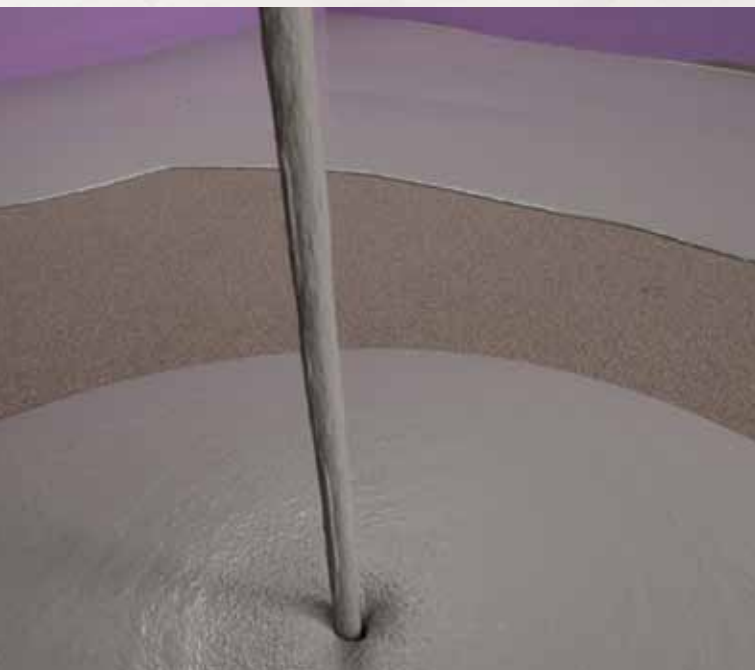

**Ultratop Living**, offre infinite soluzioni per la realizzazione di pavimentazioni destinate al settore decorativo dell'edilizia civile nei più svariati ambiti: pubblici, privati, commerciali e residenziali quali centri commerciali, hotel, uffici, negozi, show-room, appartamenti, ecc.

## CAMPI DI IMPIEGO

**Ultratop Living** si usa come pavimento finito all'interno di ambienti civili, per realizzare pavimentazioni lisce e planari su sottofondi di nuova realizzazione o preesistenti in calcestruzzo o in ceramica, allo scopo di resistere al traffico leggero di tipo pedonale.

## CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

**Ultratop Living** possiede un'elevata resistenza all'abrasione e buone caratteristiche di resistenza meccanica a compressione e a flessione, aderisce perfettamente al supporto e asciuga rapidamente consentendo di effettuare le operazioni di finitura in tempi estremamente brevi.



### Primerizzazione del supporto



**Primer SN + Quarzo 1,2**

### Applicazione della malta autolivellante



**Ultratop Living**

### Esecuzione di finitura e ceratura



**Mapefloor Finish 52 W + Mapelux Opaca**

## Cartella colori **Ultratop Living**



Bianco



Grigio chiaro



Antracite



Natural

Nota: i colori esposti sono indicativi e possono variare per motivi di stampa





## CARATTERISTICHE TECNICHE

### Tipologia:

malta cementizia autolivellante



### Spessore:

da 5 a 15 mm



### Colori:

bianco, grigio chiaro, antracite, natural (*beige tendente al marrone chiaro*)

### Classificazione in accordo alla EN 13813:

CT - C30 - F7 - A12 - A2<sub>fl</sub>-s1

### Certificazione EMICODE:

EC1R - a bassissima emissione di sostanze organiche volatili

### Traffico cui può resistere:

leggero, pedonale

## PRODOTTI DA UTILIZZARE

- **Primer**  
[Primer SN](#)  
[Quarzo 1,2](#)
- **Malta autolivellante**  
[Ultratop Living](#)
- **Finitura**  
Finiture della gamma [Mapefloor Finish](#) (per la scelta del prodotto più idoneo, consultare l'Assistenza Tecnica Mapei)
- **Ceratura**  
[Mapelux Lucida](#) o [Mapelux Opaca](#)



**Mapei S.p.A.**

Via Cafiero, 22 – 20158 Milano

Tel. +39 02 37673.1

Fax +39 02 37673.214

Internet: [www.mapei.com](http://www.mapei.com)

E-mail: [mapei@mapei.it](mailto:mapei@mapei.it)

