



Ultratop[®] System

Sistemi di pavimentazioni
a base cementizia



Ultratop® System effetto Naturale

Adatto per pavimentazioni ad uso industriale e civile



Particolarmente consigliato come pavimento all'interno di:

- a Capannoni industriali, nelle aree adibite sia alla lavorazione, sia allo stoccaggio.
- a Centri commerciali, nelle aree di transito pedonale e nei depositi con traffico di movimentazione delle merci.
- a Supermercati, nelle aree di transito pedonale.

È idoneo anche per:

- a Negozi, nelle aree destinate alla vendita e nei magazzini.
- a Ristoranti, in tutte le aree.
- a Appartamenti, in tutti i locali.

Prestazioni e vantaggi:

- a Applicabile a mano e a macchina in uno spessore compreso tra 5 e 40 mm.
- a Garantisce superfici perfettamente planari, simili alle pavimentazioni in calcestruzzo, con possibili disuniformità nelle colorazioni.
- a Asciuga rapidamente, consentendo ulteriori operazioni di finitura in tempi estremamente brevi.
- a Indurimento a ritiro controllato.
- a Resiste all'abrasione senza necessità di ulteriori rivestimenti.
- a Dopo il trattamento di finitura è possibile applicare sulla pavimentazione una mano di cera metallizzata **Mapelux Lucida** o **Mapelux Opaca** per facilitare le operazioni di pulizia e di manutenzione.



CICLO DI INTERVENTO

- Applicazione di primer
- Getto di **Ultratop**
- Finitura
- Ceratura

PRODOTTI DA UTILIZZARE

a Primer

Primer SN +
spolvero a rifiuto di **Quarzo 1,2**
oppure

Primer G
oppure
Mapeprim SP

a Pavimentazione

Ultratop

a Finitura

Finiture della gamma
Mapefloor Finish.
(per la scelta del prodotto più idoneo,
consultare l'Assistenza Tecnica Mapei)

a Ceratura

Mapelux Opaca
oppure
Mapelux Lucida



Ultratop System si compone di specifici prodotti per la realizzazione di pavimentazioni cementizie autolivellanti, da impiegarsi in ambienti industriali e civili.

Fanno parte del sistema specifici primer, **Ultratop** e prodotti di finitura appositamente formulati per proteggere la pavimentazione e conferire alla superficie differenti effetti estetici.

Ultratop, prodotto di punta dell'intero sistema, è una malta autolivellante a presa ed indurimento rapidi, disponibile in 6 colorazioni, facilmente applicabile a mano o a macchina.

Impiegato puro come pavimento industriale, dove la funzionalità è il requisito principale, **Ultratop** deve essere trattato con prodotti di finitura trasparenti o colorati oppure con i prodotti della linea **Mapefloor** che, oltre a proteggerlo, migliorano la sua resistenza chimica e all'abrasione.


Utilizzato invece per realizzare pavimentazioni decorative all'interno di ambienti civili come abitazioni, *show-room*, negozi, ecc., **Ultratop** può essere levigato a secco per ottenere un effetto simile alle pietre naturali, oppure può essere miscelato con aggregati naturali che, permettono, dopo la levigatura, di ottenere pavimentazioni tipo "terrazzo alla veneziana".

Cartella colori **Ultratop**[®]


Ultratop è disponibile in 6 colorazioni pronte all'uso.

Data la natura cementizia del legante, le tonalità possono variare leggermente.


Si suggerisce di effettuare una campionatura preliminare.



Bianco



Grigio chiaro



Standard



Beige



Rosso ossido



Antracite

Nota: I colori esposti sono indicativi e possono variare per motivi di stampa

Ultratop® System effetto Levigato

Per pavimentazioni levigate



CICLO DI INTERVENTO

- Applicazione di primer
- Getto di **Ultratop**
- Sgrossatura a secco
- Applicazione di **Ultratop Stucco**
- Levigatura a secco
- Finitura
- Ceratura

PRODOTTI DA UTILIZZARE

a Primer

Primer SN +
spolvero a rifiuto di **Quarzo 1,2**
oppure

Primer G
oppure
Mapeprim SP

a Pavimentazione

Ultratop
Ultratop Stucco

a Finitura

Mapecrete Stain Protection

a Ceratura

Mapelux Opaca
oppure
Mapelux Lucida

Particolarmente consigliato come pavimento per:

- a *Show-room*, in tutte le aree.
- a Negozi, nelle aree destinate alla vendita.
- a Ristoranti, in tutte le aree.
- a Appartamenti, in tutti i locali.

È idoneo anche per:

- a Centri commerciali, nelle aree di transito pedonale.

Prestazioni e vantaggi:

- a Applicabile a mano e a macchina in uno spessore compreso tra 10 e 40 mm.
- a Indurimento a ritiro controllato.
- a Levigabile a secco dopo circa 2 giorni dall'applicazione di **Ultratop**.
- a Il trattamento di levigatura a secco mette in vista l'inerte contenuto all'interno di **Ultratop**.
- a Garantisce superfici perfettamente planari, lisce e riflettenti la luce.
- a Permette di accostare **Ultratop** in differenti colorazioni lasciando ampio spazio alla creatività del progettista.
- a Consente infinite soluzioni nella progettazione di pavimentazioni decorative, pur mantenendo inalterate le sue caratteristiche funzionali.
- a Dopo il trattamento di finitura è possibile applicare sulla pavimentazione una mano di cera metallizzata **Mapelux Lucida** o **Mapelux Opaca** per facilitare le operazioni di pulizia e di manutenzione.



Ultratop® System effetto Terrazzo

Per pavimentazioni levigate con effetto "terrazzo alla veneziana"




Particolarmente consigliato come pavimento all'interno di:

- a Appartamenti, in tutti i locali.
- a Uffici, in tutte le aree.
- a Negozi, nelle aree destinate alla vendita.
- a Show-room, in tutte le aree.
- a Ristoranti, in tutte le aree.
- a Musei e teatri, negli spazi fruibili al pubblico.
- a Centri commerciali, nelle aree di transito pedonale.

Prestazioni e vantaggi:

- a Applicabile a mano in uno spessore compreso tra 15 e 40 mm.
- a Levigabile a secco dopo circa 2 giorni dall'applicazione della miscela composta da **Ultratop** e aggregati naturali.
- a La levigatura garantisce superfici perfettamente planari, lisce e riflettenti la luce, dall'aspetto simile ai pavimenti realizzati in "terrazzo alla veneziana".
- a Dopo il trattamento di finitura con **Mapecrete Stain Protection** è possibile applicare sulla pavimentazione una mano di cera metallizzata **Mapelux Lucida** o **Mapelux Opaca** per facilitare le operazioni di pulizia e di manutenzione.

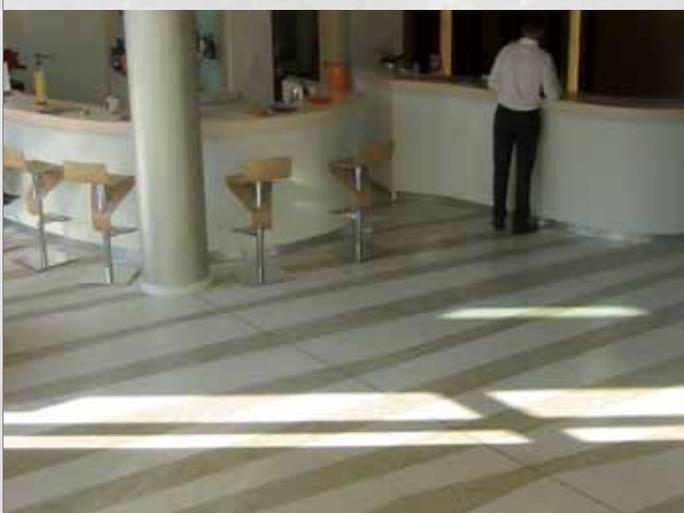

CICLO DI INTERVENTO

- Applicazione di primer
- Getto di **Ultratop** in miscela con aggregati naturali
- Sgrossatura a secco
- Applicazione di **Ultratop Stucco**
- Levigatura a secco
- Finitura
- Ceratura

PRODOTTI DA UTILIZZARE

- a Primer **Primer SN +** spolvero a rifiuto di **Quarzo 1,2**
- a Pavimentazione **Ultratop Ultratop Stucco**
- a Finitura **Mapecrete Stain Protection**
- a Ceratura **Mapelux Opaca** oppure **Mapelux Lucida**





MAPEI Spa
Via Cafiero, 22 - 20158 Milano
Tel. +39-02-37673.1
Fax +39-02-37673.214
Internet: www.mapei.com
E-mail: mapei@mapei.it

